



GENNAKER HAPPY CAT EVOLUTION / HURRICANE



GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION-MANUAL

STÜCKLISTE

- 1 Gennaker 11 m² inkl. Packsack
- 1 Fall
- 1 Schot
- 1 Halsleine
- 1 Rollenblock für Fall
- 2 Rollenblöcke für Schot
- 2 Ratschenblöcke für Schot
- 1 Masthalterung mit Klemmen für Fall und Halsleine
- 2 Schrauben


ANWENDUNGSBEREICH

- ▶ Für Vorwindkurs, Raumwindkurs und Halbwindkurs.
- ▶ Am Wind kann mit dem Gennaker nicht gesegelt werden.
- ▶ Der Gennaker wird hauptsächlich für Leichtwind verwendet, kann aber für geübte Segler bei moderatem Wind eingesetzt werden.

ACHTUNG: Bei Verwendung des Gennaker können die Sitzpolster nicht verwendet werden.

MONTAGE MASTHALTER


- ▶ Schrauben Sie die Masthalterung am Mast-Unterteil fest.

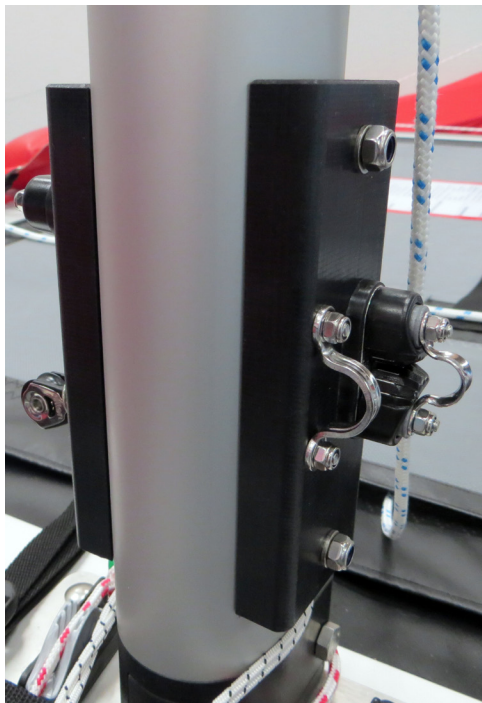

HALSLEINE EINZIEHEN

- ▶ Die Halsleine muss vor dem ersten Gebrauch in den Bugsprit eingezogen werden.
- ▶ Nehmen Sie ein ca. 180 cm langes Stück Draht und schieben Sie ihn von vorne in den Bugsprit.
- ▶ Schieben Sie den Draht so weit hinein, bis das Ende bei der Öffnung für die Halsleine ist.
- ▶ Ziehen Sie den Draht bei der Öffnung heraus.
- ▶ Befestigen Sie das Ende der Halsleine, ohne Kugel, am vorderen Ende vom Draht. - z.B. mit Klebeband.


- ▶ Ziehen Sie nun den Draht vorsichtig durch den Bugsprit bis die Halsleine bei der Öffnung heraus kommt.
- ▶ Trennen Sie die Verbindung von Draht und Halsleine.
- ▶ Führen Sie die Halsleine durch die Leitöse und Klemme an der Backbordseite vom Masthalter und sichern Sie das Ende mit einem Achterknoten.

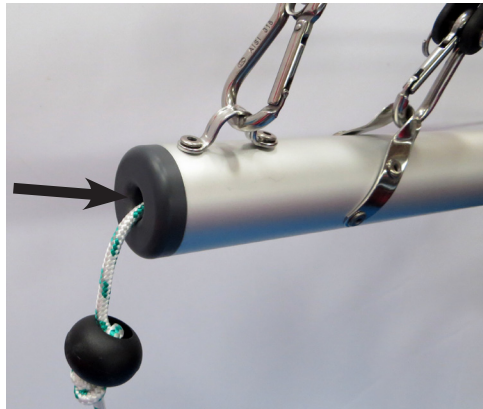

HINWEIS: Lassen Sie die Halsleine im Bugsprit, damit Sie nicht bei jeder Verwendung vom Gennaker die Leine neu einziehen müssen.

MONTAGE UMLENKROLLEN


- ▶ Befestigen Sie den Rollenblock ohne Leine an der freien, oberen Öse am Mast-Oberteil.

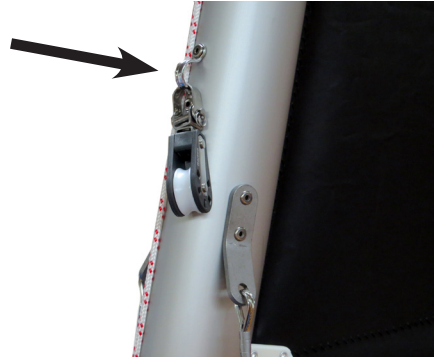

- ▶ Knoten Sie die beiden Rollenblöcke mit Leine, links und rechts außen, am Rahmen-Hinterteil an.



- ▶ Schäkeln Sie die beiden Ratschenblöcke, links und rechts, am unteren Schäkkel der Wanten an.

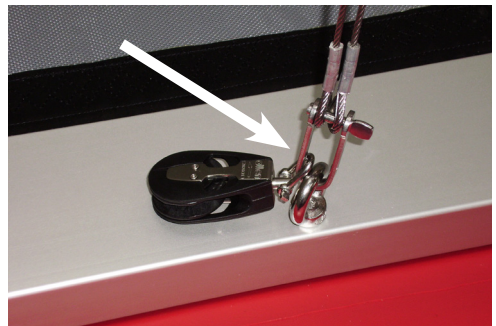




ACHTUNG: Der Pfeil auf den Ratschenblöcken muss von außen nach innen zeigen.



GENNAKER SETZEN

- ▶ Ziehen Sie das Gennakerfall durch den oberen Rollenblock am Mast.

- ▶ Knoten Sie die Halsleine am Segelkops (TACK) an.
- ▶ Ziehen Sie an der Halsleine, bis die Kugel am vorderen Ende vom Bugspriet ansteht.

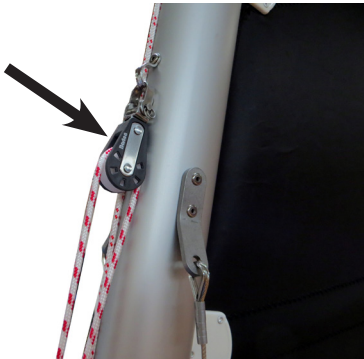

- ▶ Knoten Sie das Ende mit Kugel vom Fall am Segelkopf (HEAD) an.
- ▶ Das zweite Ende ziehen Sie durch die steuerbordseitige Klemme und Rolle vom Masthalter.

- ▶ Ziehen Sie den Gennaker mit dem Fall auf.


ACHTUNG:
Die beiden Kugeln begrenzen den Gennaker, wie hoch oder tief er gesetzt werden kann.
Der Gennaker soll nie ganz durchgesetzt werden.

SCHOTFÜHRUNG


- ▶ Knoten Sie ein Ende von der Gennakerschot am Schothorn (CLEW) an.




- ▶ Führen Sie das zweite Ende der Gennakerschot durch einen Rollenblock am Rahmen-Hinterteil.

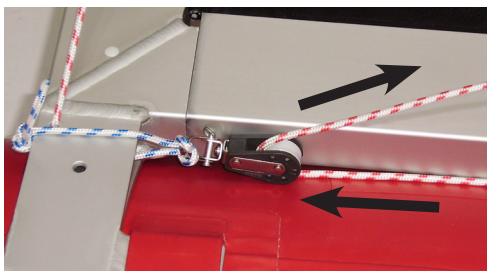

- ▶ Gehen Sie mit der Schot vor zum Ratschenblock auf der selben Bootsseite und ziehen Sie das Ende, von außen nach innen, durch.

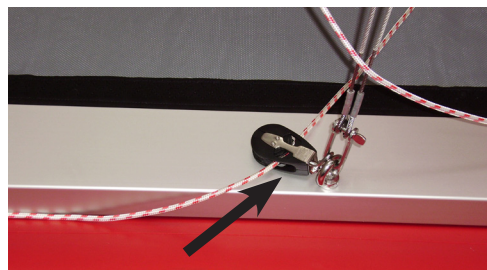


- ▶ Führen Sie die Schot weiter zum Ratschenblock auf der gegenüberliegenden Bootsseite.
- ▶ Ziehen Sie die Schot, von innen nach außen, durch den Ratschenblock.
- ▶ Gehen Sie weiter zurück durch den zweiten Rollenblock am Rahmen-Hinterteil.
- ▶ Gehen Sie nun mit der Schot ganz nach vor, zwischen Vorstag und Vorliek vom Gennaker und knoten Sie die Schot am Schothorn (CLEW) an.

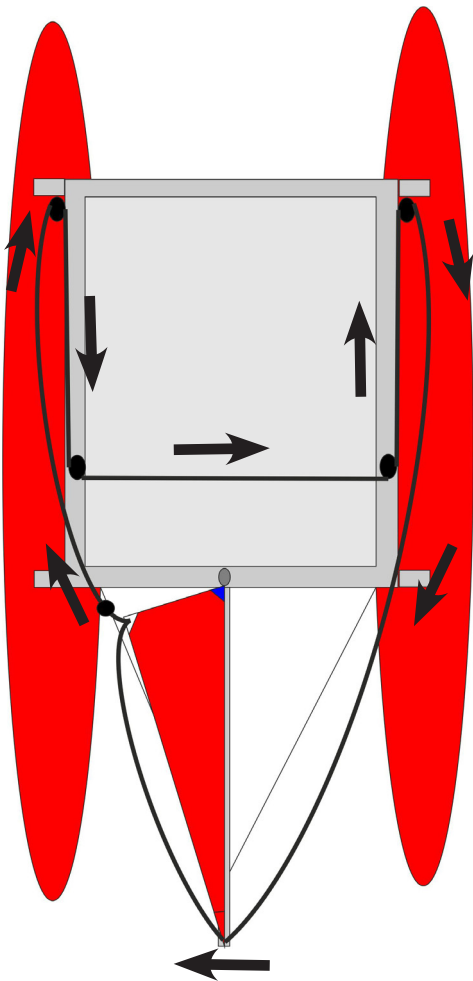

GENNAKER BERGEN

- ▶ Lösen Sie die Halsleine von der Klemme am Mast.
- ▶ Lösen Sie das Gennakerfall und lassen Sie den Gennaker herunter.
- ▶ Stopfen Sie den geborgenen Gennaker in das optionale Bugverdeck-Netz.
- ▶ Achten Sie darauf, dass Fall und Halsleine nicht ausrauschen.

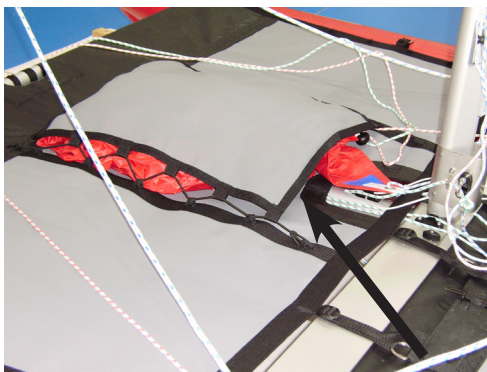

- ▶ Oder verwenden Sie das optionale Gennaker-Bergesystem.



GENNAKER ERNEUT SETZEN

- ▶ Mit dem Fall den Gennaker ganz nach oben ziehen und das Fall in der Klemme belegen.
- ▶ An der Halsleine ziehen bis die Kugel der Leine vorne am Bugspriet ansteht.
- ▶ Mit der Schot die Segelstellung regulieren.
- ▶ Überschüssige Leinen in der Tasche für Leinen am Trampolin verstauen.

PFLEGE UND LAGERUNG

- ▶ Reinigen Sie das Segel mit lauwarmer Seifenwasser.
- ▶ Reparieren Sie Löcher und Risse im Segel sofort damit diese nicht weiter reißen können - im Notfall mit Klebeband zukleben.
- ▶ Spülen Sie, nach Salzwassergebrauch, den Gennaker gründlich mit Süßwasser ab.
- ▶ Trocknen Sie den Gennaker vor dem Verpacken.
- ▶ Lagern Sie den Gennaker an einem trockenen Platz.
- ▶ Setzen Sie den Gennaker keiner unnötigen Sonneneinstrahlung aus.

ZUBEHÖR

- ▶ Bugverdeck
- ▶ Bugverdeck-Netz
- ▶ Gennaker-Bergesystem

PART LIST

- 1 Gennaker 11 m²
- 1 Halyard
- 1 Sheet
- 1 Guy-line
- 1 Pulley for halyard
- 2 Pulley for sheet
- 2 Ratchet-cleat for sheet
- 1 Mast holder with block+cleat for halyard and guy-line
- 2 Screws


APPLICATION OF USE

- ▶ For sailing before the wind (from aft quarters).
- ▶ The gennaker is not suited for sailing close to windward or wind on the beam.
- ▶ The gennaker is foremost used in conditions of light winds, conditions of moderate winds require skill and experience.

ATTENTION: In the case of use of the Gennaker the seat cushions cannot be used.

FITTING OF MAST HOLDER


- ▶ Screw the mast-holder to the lower part of the mast.

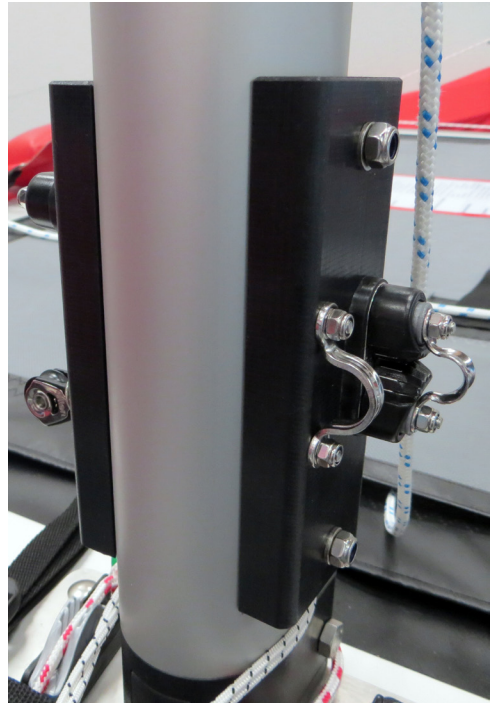

FITTING OF THE GUY-LINE

- ▶ The guy-line must be fed into and through the bowsprit prior to first use.
- ▶ The guy-line must be fed into and through the bowsprit prior to first use.
- ▶ Push the wire till the end shows up at the hole for the jib furling line.
- ▶ Pull the wire out of the hole for the jib furling line.
- ▶ Attach the guy-line without the ball-knob to the forward end of the wire. - e.g. using tape.
- ▶ Pull the wire carefully through the bowsprit interior till the guy-line appears at the furling line hole.

- ▶ Separate the guy-line from the wire.
- ▶ Feed the guy-line through the fair-lead eye and cleat on the port side of the mast-holder, and secure the line by figure eight knot.

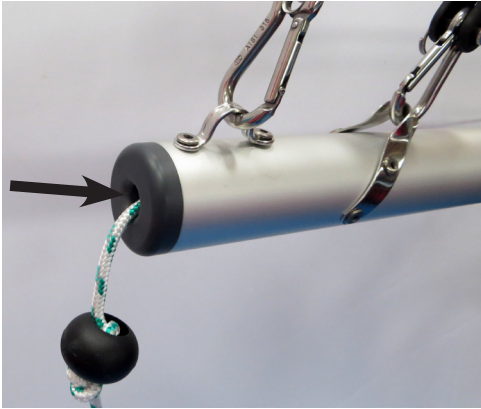

IMPORTANT: Keep the guy-line inside the bowsprit, so as to avoid having to re-feed it every time you wish to use the gennaker.

FITTING OF THE GUIDE-PULLEY


- ▶ Attach the pulley block without line to the vacant upper bracket at the mast top element.



- ▶ Knot both pulley-blocks with rope at the rear to the left and right side frames.




- ▶ Shackle both ratchet-cleats to the lower shackles of the shrouds to port and starboard.

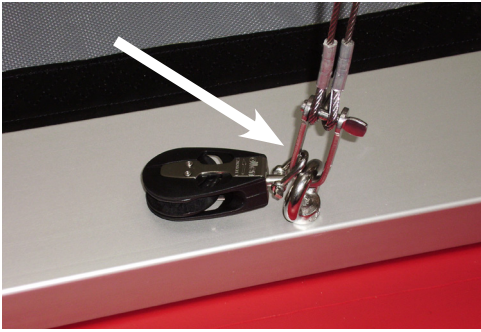

ATTENTION: The arrow on the ratchet-cleats must point inward.

HOISTING THE GENNAKER

- ▶ Pull the gennaker halyard through the upper pulley-block of the mast.

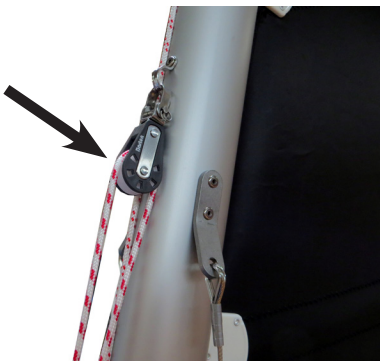

- ▶ Knot one end of the halyard, with the ball, to the head of the sail (HEAD)
- ▶ Pull the second end through the star-board cleat and pulley of the mast-holder.



- ▶ Knot the guy-line to the tack (TACK).
- ▶ Pull the guy-line until the ball-knob touches the forward end of the bowsprit.



- ▶ Hoist the gennaker by means of the halyard.


IMPORTANT:
The two balls limit the gennaker, how high or low it can be used.
Never fully set taut the gennaker.

SCHEET APPOINTMENT

- ▶ Knot the end of the gennaker sheet to the clew (CLEW).




- ▶ Feed the second end of the gennaker sheet through a pulley-block at the rear frame section.

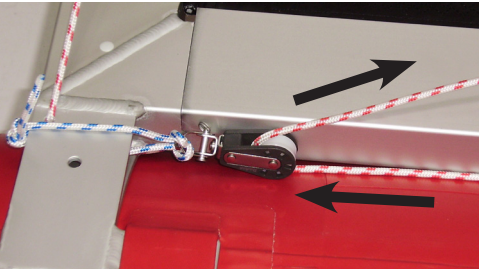

- ▶ Take the sheet to the ratchet-cleat on the same side of the boat, and pull the end inward from the outside.




- ▶ Take the sheet farther to the ratchet-cleat on the opposite side of the boat.
- ▶ Feed the sheet outward from the inside of the ratchet-cleat.
- ▶ Go farther back to the second pulley-block at the rear frame element.
- ▶ Take the sheet end forward, between the forestay and luff of the gennaker and knot the sheet to the clew (CLEW).

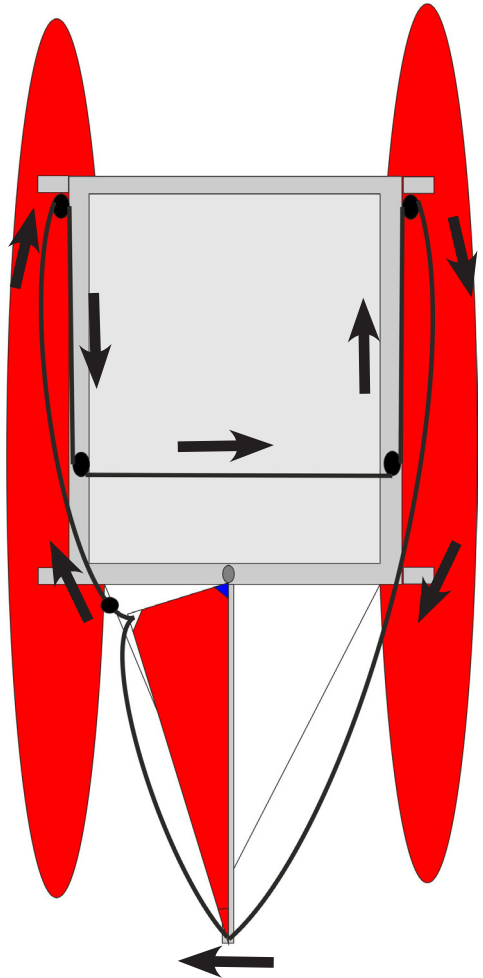


TAKING THE GENNAKER DOWN

- ▶ Detach the guy-line from the cleat at the mast.
- ▶ Loosen the gennaker-halyard and lower the gennaker.
- ▶ Stuff the gennaker into the optional appointed lace-pouch on the fore-deck.
- ▶ Make sure that halyard and guy-line do not slide out.

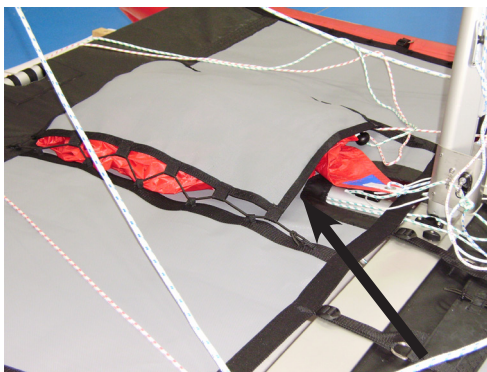

- ▶ Or use the optional gennaker-snuffer.

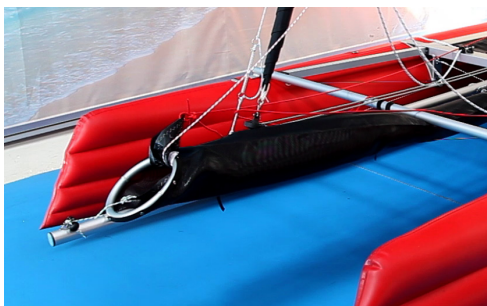

RE-HOISTING THE GENNAKER

- ▶ Pull the gennaker up by means of the halyard, and belay it in the cleat.
- ▶ Pull the guy-line till the ball-knob touches the bowsprit forward end.
- ▶ Use the sheet to adjust the sail setting.
- ▶ Stow excessive lines in the pouch for lines on the trampoline.

CARE AND STORAGE

- ▶ Use lukewarm soapy water to cleanse the sail.
- ▶ Repair holes and rips in the sail immediately, so that they do not tear further, if need be use tape.
- ▶ Use fresh water to thoroughly rinse the gennaker after immersion in salt-water.
- ▶ Dry the gennaker prior to storage.
- ▶ Store the gennaker at a dry place.
- ▶ Do not leave the gennaker unnecessarily exposed to sunlight.

ACCESSORIES

- ▶ Foredeck cover
- ▶ Foredeck lace-pouch
- ▶ Gennaker-Snuffer



GRABNER GMBH

Weistracherstraße 11
3350 HAAG, Österreich

Tel: +43(0)7434/42251

Fax: +43(0)7434/42251-66

Mail: grabner@grabner.com

www.grabner.com

Technische Änderungen, Irrtum und Druck-
fehler vorbehalten

11/18

Subject to change, technical changes errors
and missprints

11/18