

GRABNER

www.grabner.com

SCHENKELGURTE OUTSIDE/ADVENTURE



Diese Information soll Ihnen helfen, Ihre Schenkelgurte richtig zu montieren und zu gebrauchen.

STÜCKLISTE


- ▶ 1 Gurt mit Öse
- ▶ 1 Gurt mit Öse und Klappschnalle mit Paniklöse-Kugelgriff
- ▶ 2 Befestigungsschrauben
- ▶ 2 Rändelmuttern



Technische Änderungen, Irrtum, Druckfehler vorbehalten
04/2026

MONTAGE

- ▶ Stecken Sie die beiden Befestigungsschrauben von oben in die dafür vorgesehenen Bohrungen Ihres Sitzbrettes.
- ▶ Geben Sie die beiden Gurtenden mit Ösen von unten auf die Schrauben und fixieren Sie mit den Rändelmuttern.

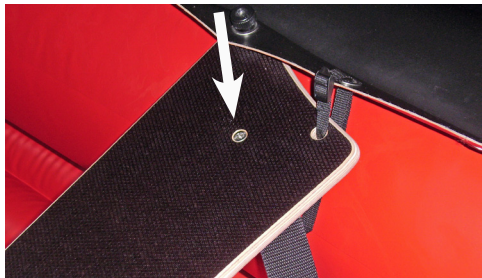

- ▶ Knien Sie sich ins Boot und legen Sie das lange Gurtende über einen Schenkel. Ziehen Sie es durch den D-Ring am Boden und befestigen es mit der Klappschnalle des anderen Gurtes.



PANIKLÖSUNG

- ▶ Bei Kenterung kann der Schenkelgurt mit einem Handgriff geöffnet werden. Ziehen Sie dazu einfach am Paniklöse-Kugelgriff der Klappschnalle und der Gurt fädelt sich automatisch aus.

ACHTUNG

- ▶ Üben Sie das Auslösen des Gurtes im ruhigem Gewässer bis Sie diesen Handgriff automatisch beherrschen.
- ▶ Wenn Sie die Schenkelgurte nicht gebrauchen, sollten Sie diese abschrauben.

THIGH-BELTS OUTSIDE/ADVENTURE



This informatin is meant to help you in mounting and using the thigh-belts.


ITEMS

- ▶ 1 belt with eyelet
- ▶ 1 belt with eyelet, strap buckle and panic release grasp
- ▶ 2 fastening screws
- ▶ 2 knurled nuts



MOUNTING

- ▶ Put the fastening screws from the upper side in the drilled hole of your seat plank.
- ▶ Put both ends of the belts with eyelet from the underside on the screws and fix with the nuts.

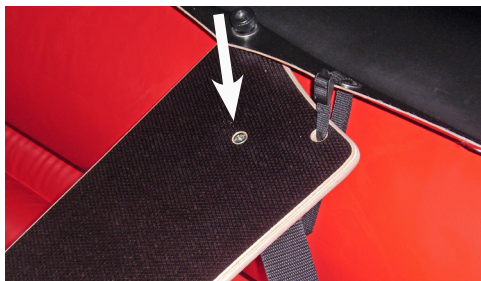

- ▶ Knee into the boat and put the long end of the belt over one thigh. Pull it through the stainless D-ring on the floor and fix it with the strap buckle of the other belt.



PANIC RELEASE

- ▶ At capsizing you can open the thigh belt with simply operation. Pull only on the panic release handle of the strap buckle and the belt opens automatically.

WARNING

- ▶ You should practise releasing the belt after capsizing in clam water until you can perform the operation automatically.
- ▶ If you don't need the thigh-belts, screw it off.